



DESCRIZIONE/DESIGN

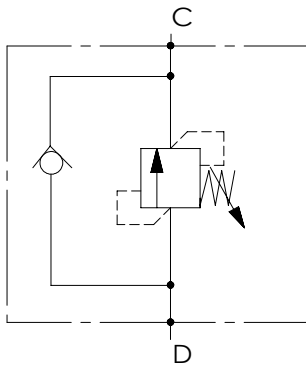

Valvola di sequenza con taratura regolabile. Disponibile con due differenti attacchi d'estremità.

Sequence valve with adjustable setting. Available with two different outlet ports.

CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES

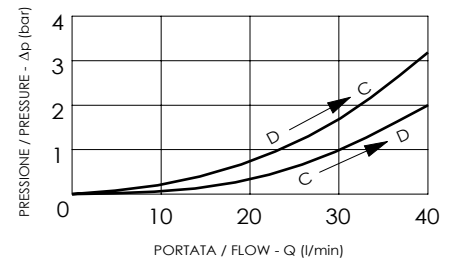

CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE	CAMPO DI TARATURA PRESSURE RANGE (bar)	TARATURA STANDARD (bar) Q= 5 l/min STANDARD SETTING (bar) Q= 5 l/min	INCREMENTO PER GIRO (bar) PRESSURE INCREASE (bar)/turn	CAMPO DI PORTATA (l/min) FLOW RANGE (l/min)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (bar)	G	M	PESO Kg WEIGHT Kg
A040251.01.00	50-140	60	26	1-20	500	1/4"G	---	0.35
A040251.02.00	15-80	30	14	1-20	500	1/4"G	---	0.35
A040251.06.00	50-140	60	26	1-20	500	1/4"G	M24X1.5	0.35
A040351.01.00	50-140	140	26	1-40	500	3/8"G	---	0.33
A040351.02.00	15-80	40	14	1-40	500	3/8"G	---	0.33
A040351.06.00	50-140	60	26	1-40	500	3/8"G	M24X1.5	0.33
A040351.07.00	15-80	30	14	1-40	500	3/8"G	M24X1.5	0.33